

SmartLink KNX Gateway HS

Artikelnummer

350-400-057

Version

App ID 0x0001 App Version 0x10





Allgemeine Beschreibung:

Der SmartLink KNX Gateway HS ermöglicht die Integration des SmartLink Systems in KNX. Der SmartLink Gateway HS ist zur Montage im Schaltschrank ausgelegt. Das SmartLink System wird mittels 2-Draht BUS mit dem SmartLink HS Gateway verbunden.

Modell	SmartLink KNX Gateway HS
Versorgungsspannung	220V-240V 50/60Hz 40mA
Leistungsaufnahme	<0.5W
Mechanische Abmessungen	4TE Hutschienengehäuse Breite 72mm Höhe 62mm Kunststoff
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-5°C bis + 45°C
Relative Luftfeuchtigkeit	5% bis 90% nicht kondensierend
CE-Kennzeichnung	Niederspannungsrichtlinie 2014 / 35 / EU EMV-Richtlinie 2014 / 30 RoHS-Richtlinie 2011 / 65 EN 63044-3: 2018 (ESHG, elektr. Sicherheit) EN 63044-5-1: 2010 (ESHG, EMV allgemein) EN 63044-5-2: 2010 (ESHG, EMV Wohnbereich) EN 63044-5-3: 2010 (ESHG, EMV Industriebereich) EN 61000-6-2: 2019 (Störfestigkeit, Industriebereich) EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011 (Störaussendung, Wohnbereich) EN 63000: 2018 (RoHS2)
KNX-Zertifizierung	Ja

Bedienung	KNX Programmiertaster mit LED-Anzeige (rot) Status LED-Anzeige (grün)
Anschlüsse	220V - 240V AC 50 / 60Hz SmartLink BUS+- 1.5mm2

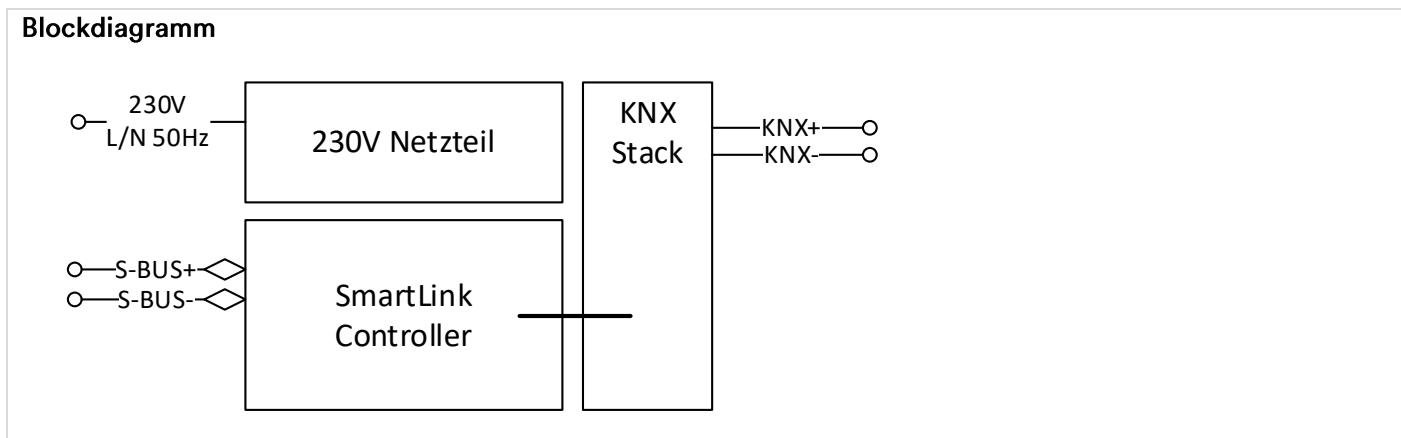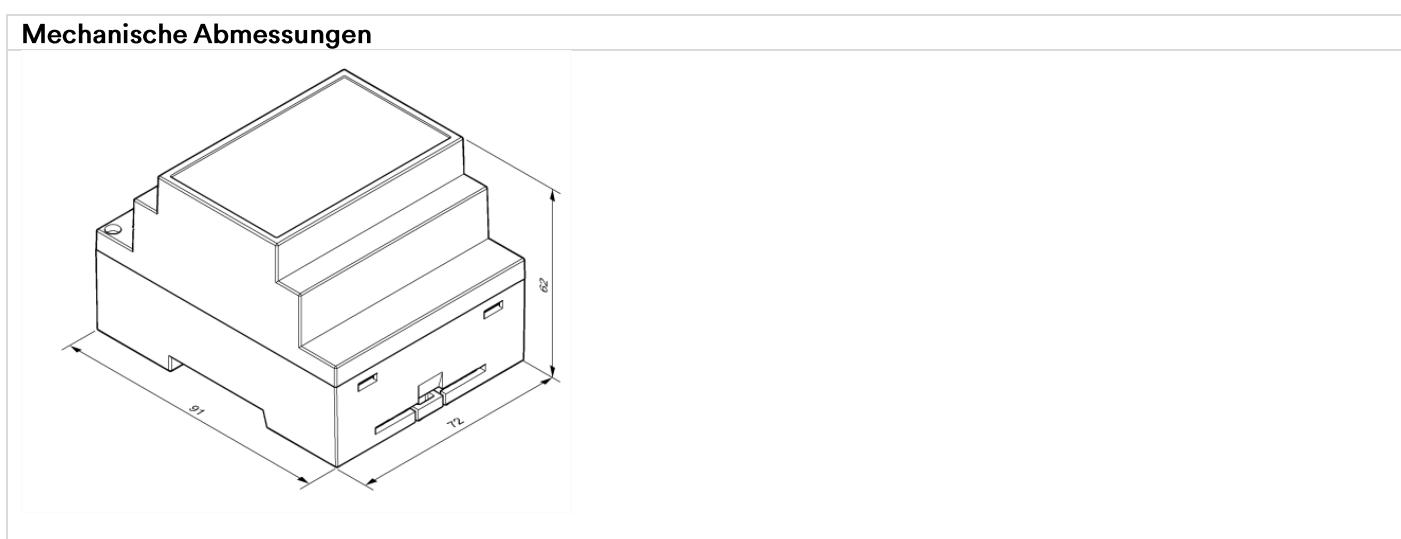



KNX-Spezifikation

	Bus-Leitung: Medium TP (Twisted Pair)
	Long Frame, max APDU length 55
	Gerätemodell System B
	kompatibel ab ETS 5.7 (oder höher)
	KNX Bus Stromaufnahme 3mA