


LED Leuchten Datenblatt

InAct Smart - Hallenleuchte

Art. Nr. 700-500-597

Art. Nr. 700-500-598

Hallenleuchte mit integrierter Lichtsteuerung SmartLink zur Bewegungserkennung (PIR) und zur Konstantlichtregelung. Stahlbelchgehäuse weiss beschichtet. Mikropismatische Abdeckung aus hochschlagfestem Polycarbonat. Ballwurfsicher. Dadurch besonders geeignet für Einsätze in Sport- und Mehrzweckhallen.

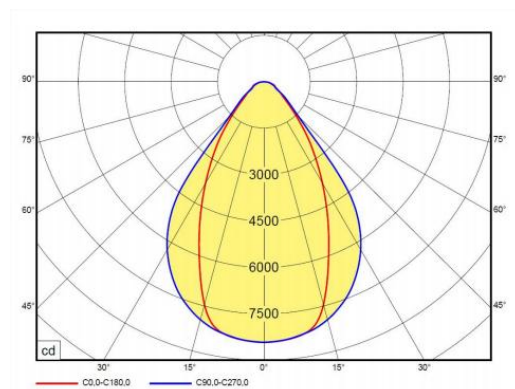


	700-500-597	700-500-598
Umgebungstemperatur	-15°C bis 45°C	-15°C bis 45°C
Systemleistung	182W	92W
Leuchtenlichtstrom	22700lm	11500lm
Leuchten-Effizienz	124lm/W	125lm/W
Farbtemperatur	4000K	4000K
Farbwiedergabeindex	RA >80	RA > 80
Lebensdauer LED	L80B50: 80'000h	
Lichtoptik	Mikroprisma	Mikroprisma
Blendungsbewertung UGR Max 4H-8H	22	22
Lichtsteuerung	SmartLink PIR	SmartLink PIR
Gehäuse / Finish	weiss	weiss
Abmessungen LxBxH	197mm x 120mm	1274mm x 197mm x 120mm
Schutzart	IP65 ohne Sensor Ballwurfsicher IK10	IP65 ohne Sensor Ballwurfsicher IK10



ASTRA LED

MEHR ALS NUR
PERFEKTES LICHT

700-500-597

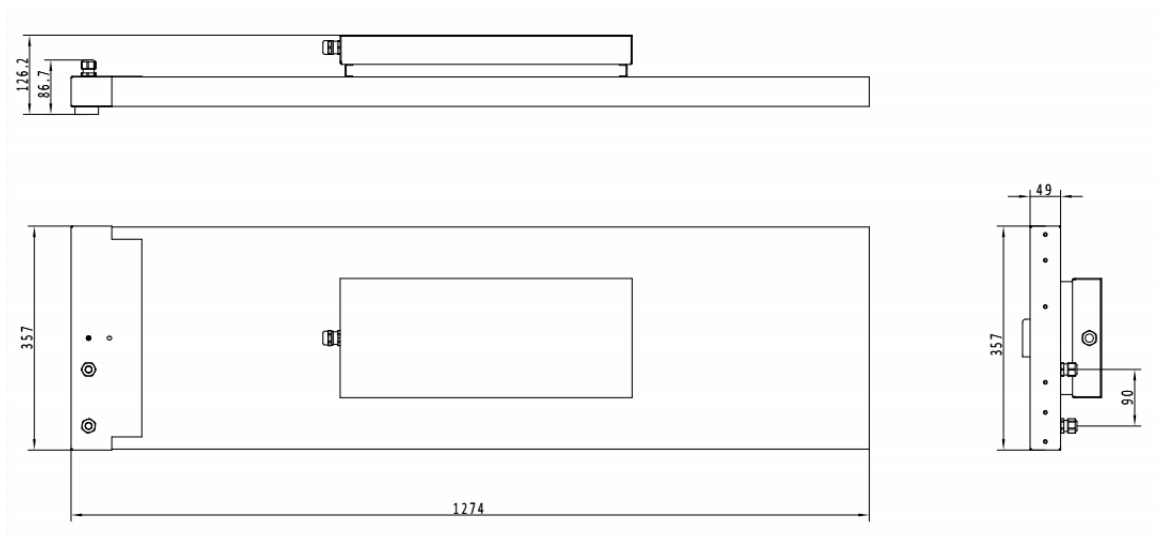

700-500-598

